

Схема подключения контроллера Venza BS-02 с участием GSM-сервера (вариант 1)

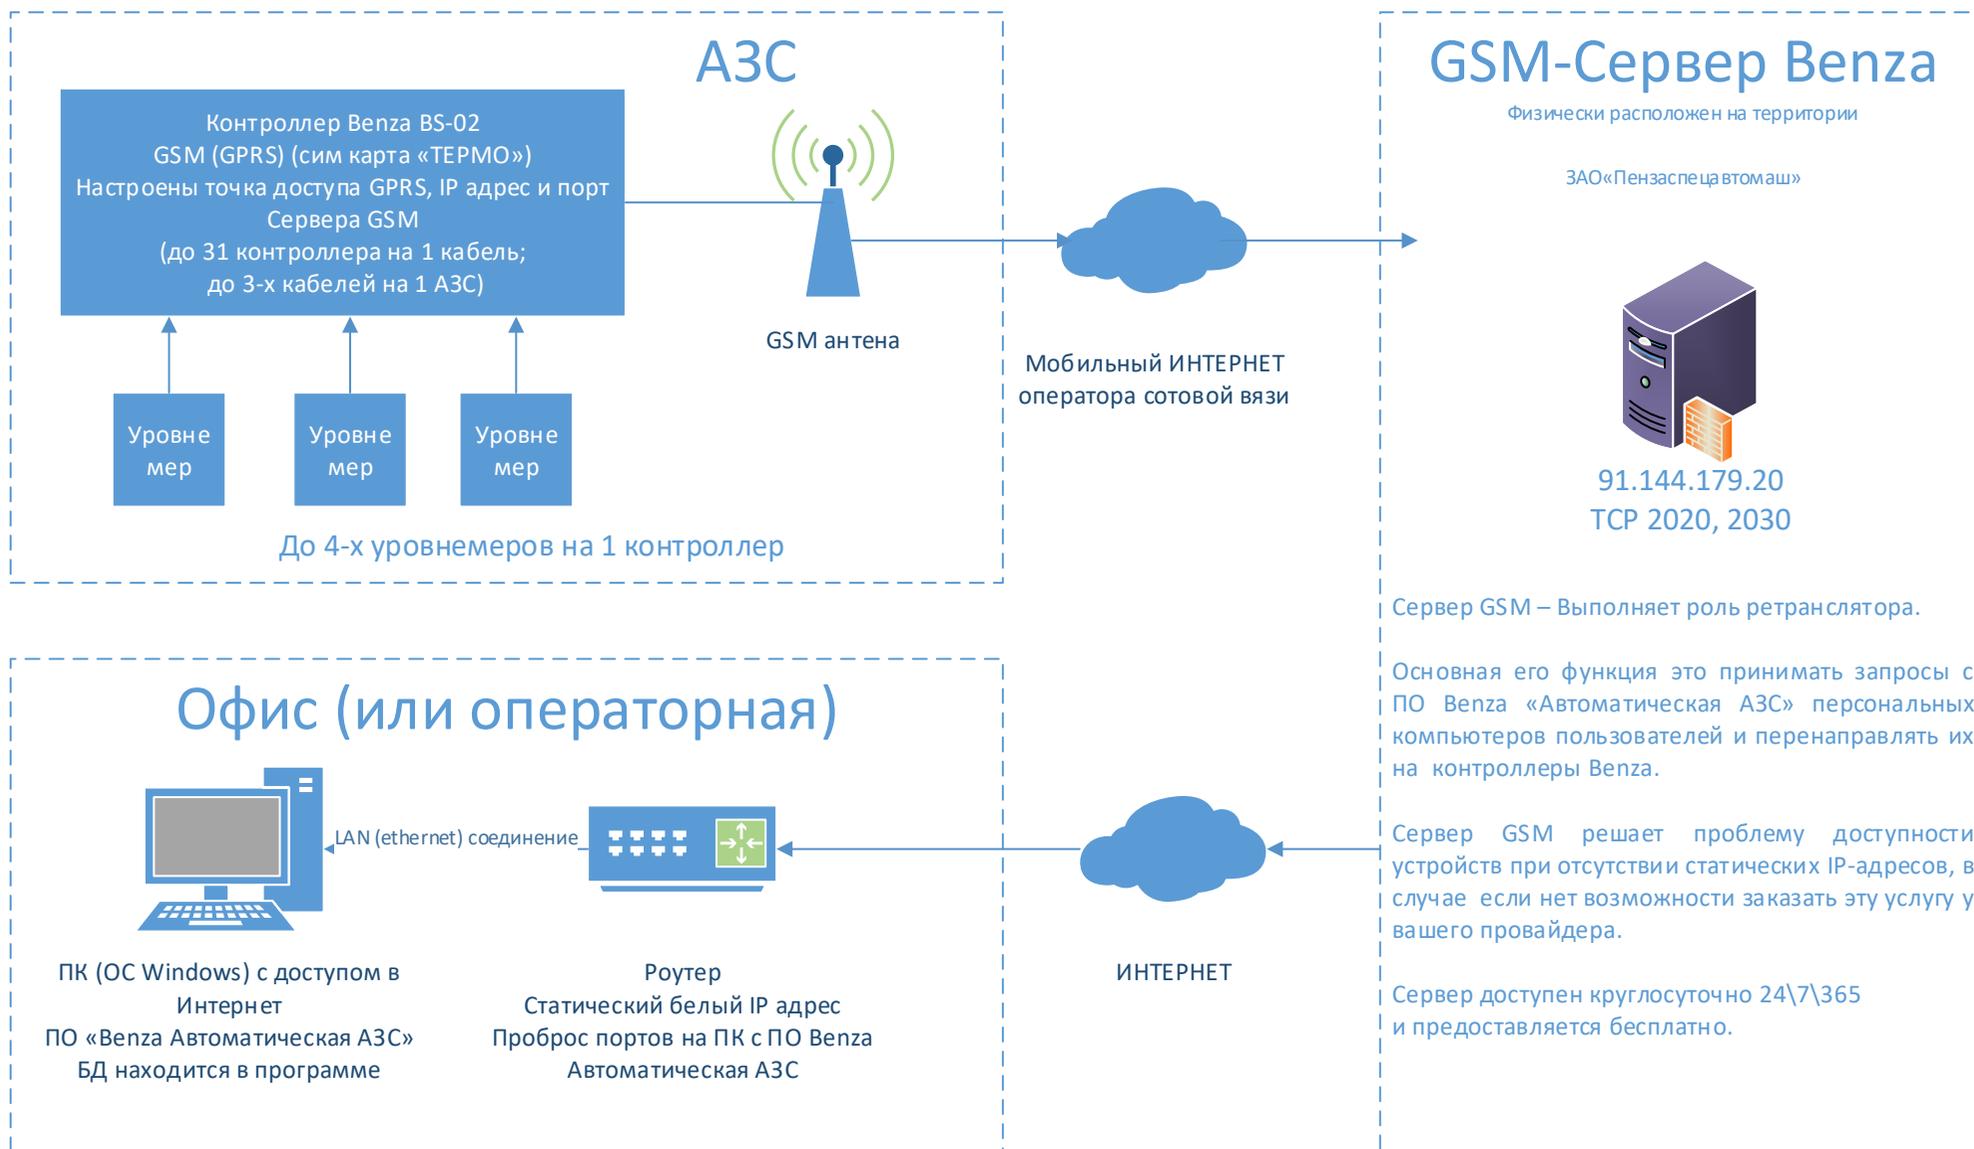


Схема подключения контроллера Benza BS-02 (вариант 2) в «проводном» режиме (дальность связи до 1200 метров)

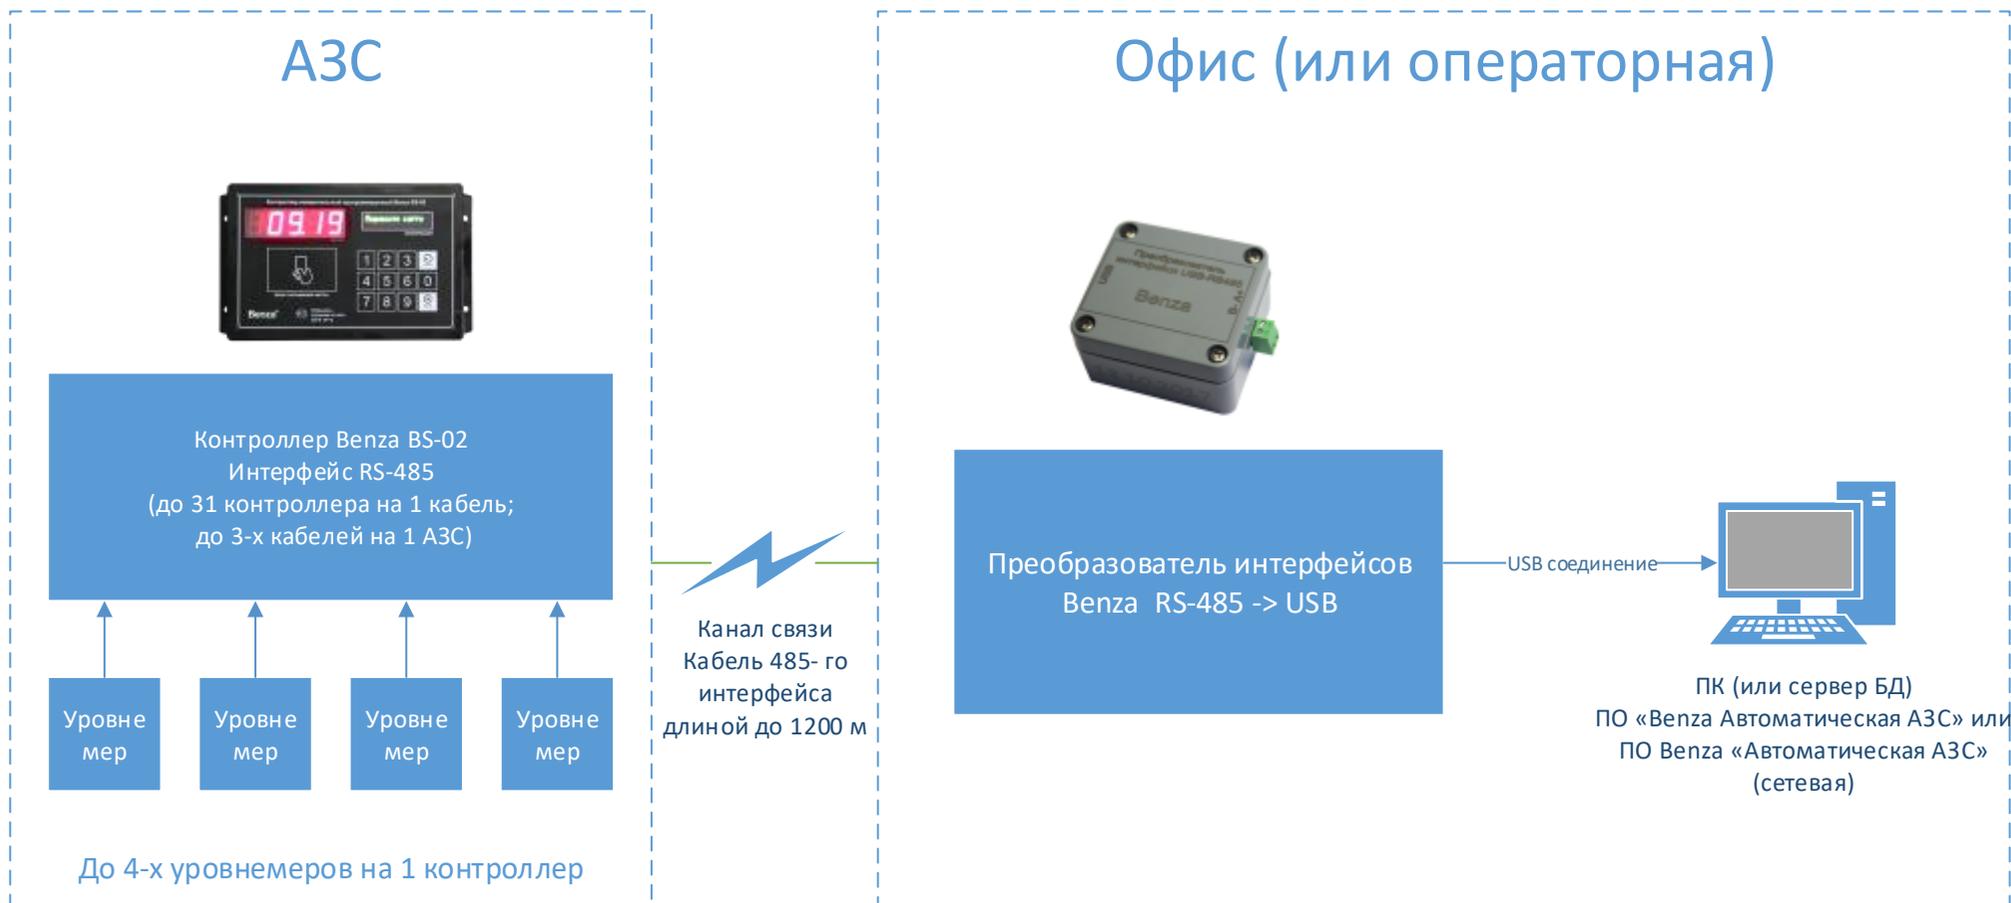


Схема подключения контроллера Venza BS-02 без участия GSM-сервера (вариант 3 на примере MOXA NPort 5232I)

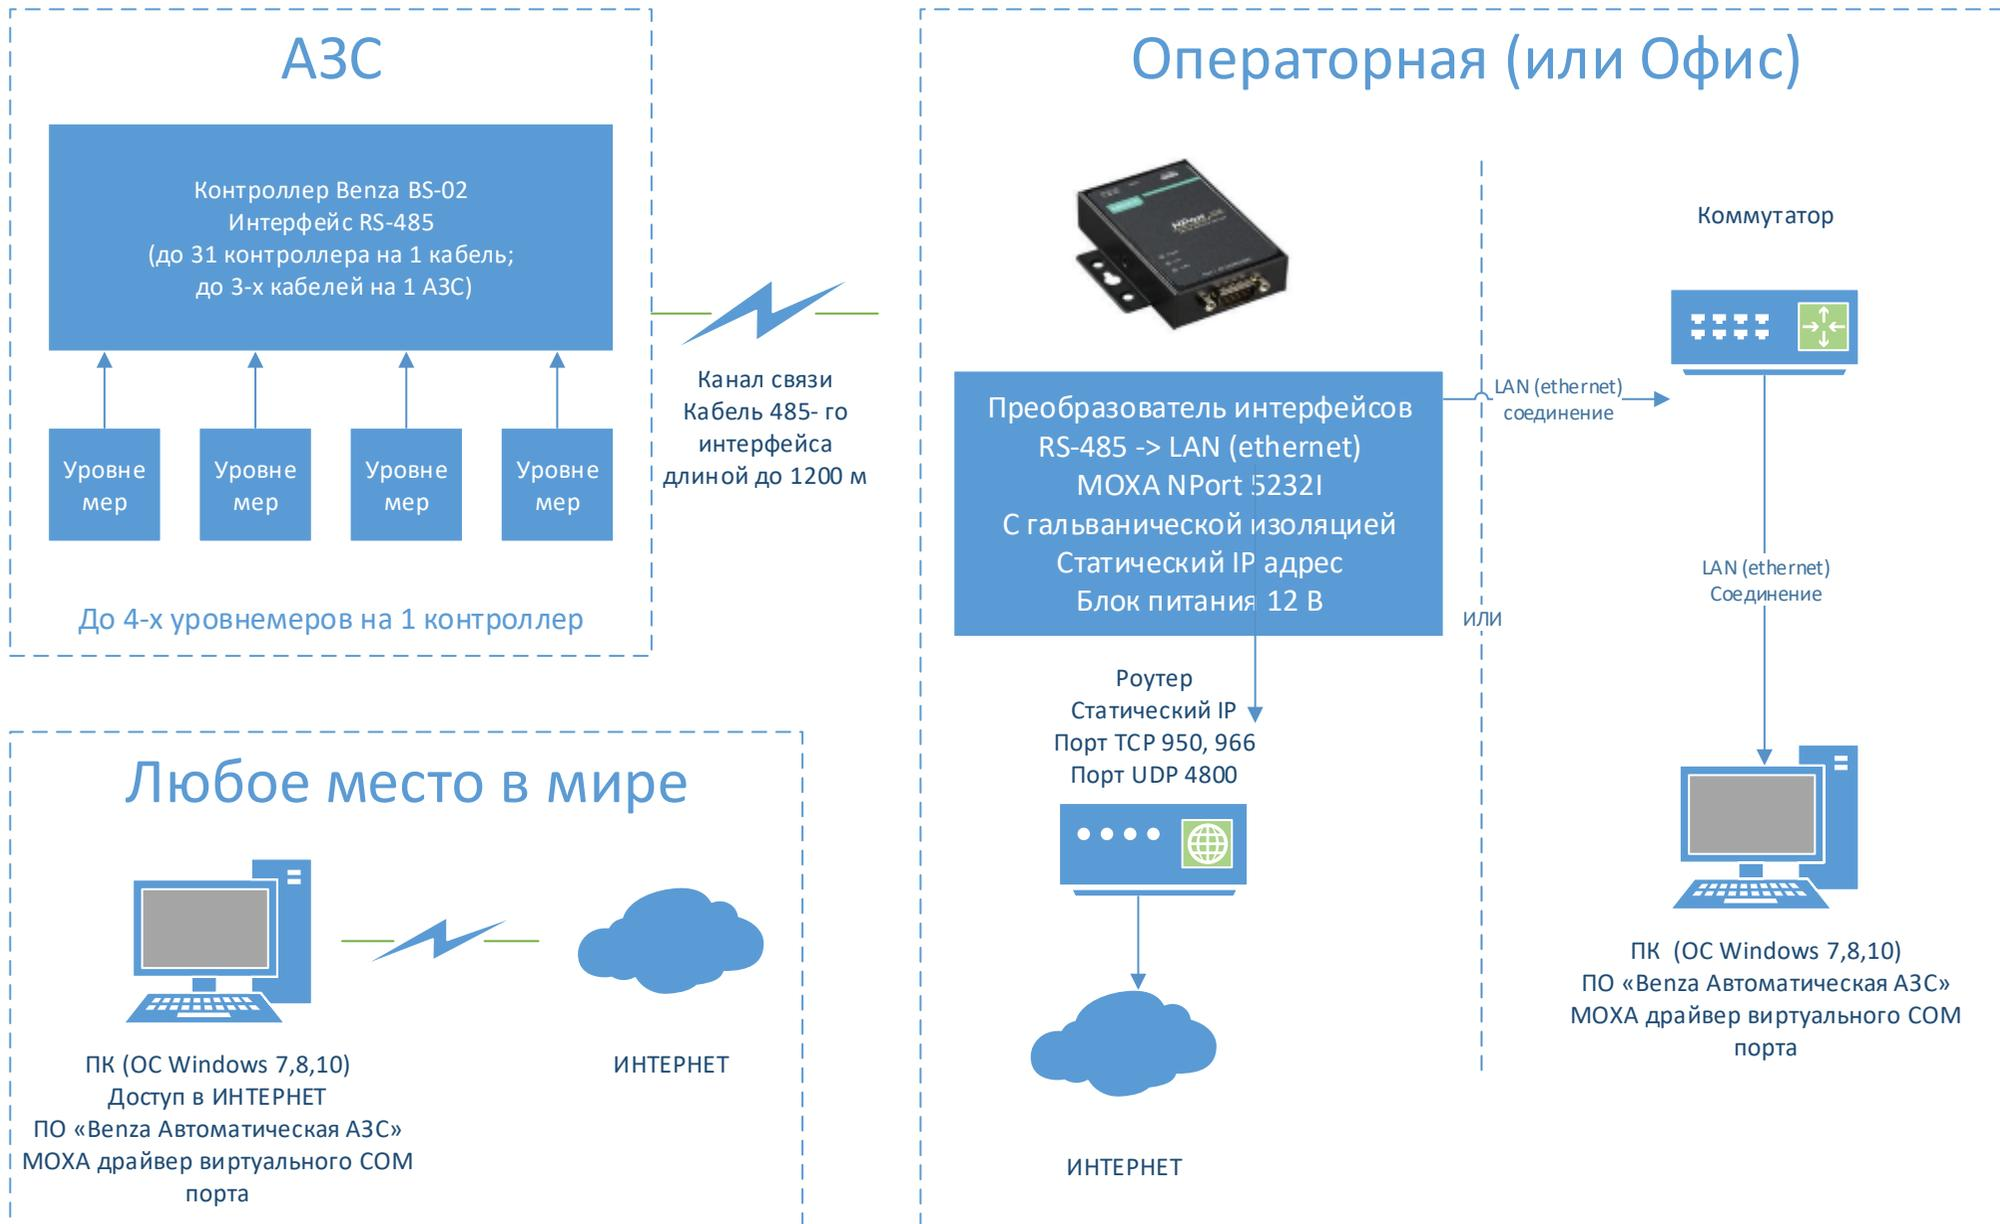


Схема подключения контроллера Benza BS-02 К серверу БД без участия GSM-сервера
(вариант 4 на примере MOXA NPort 5232I) версия ПО Benza Автоматическая АЗС (сетевая).

